

liatinový poklop AF ÖV 600,  
navrhovaný na základe zaťaženia


vyravnávací prstenec

prechodová skruž  
so spojmom na tesniacu penu

šachtová skruž,  
so spojmom na tesniacu penu

šachtové dno s kinetou,  
so spojmom na tesniacu penu

štrkopieskové lôžko

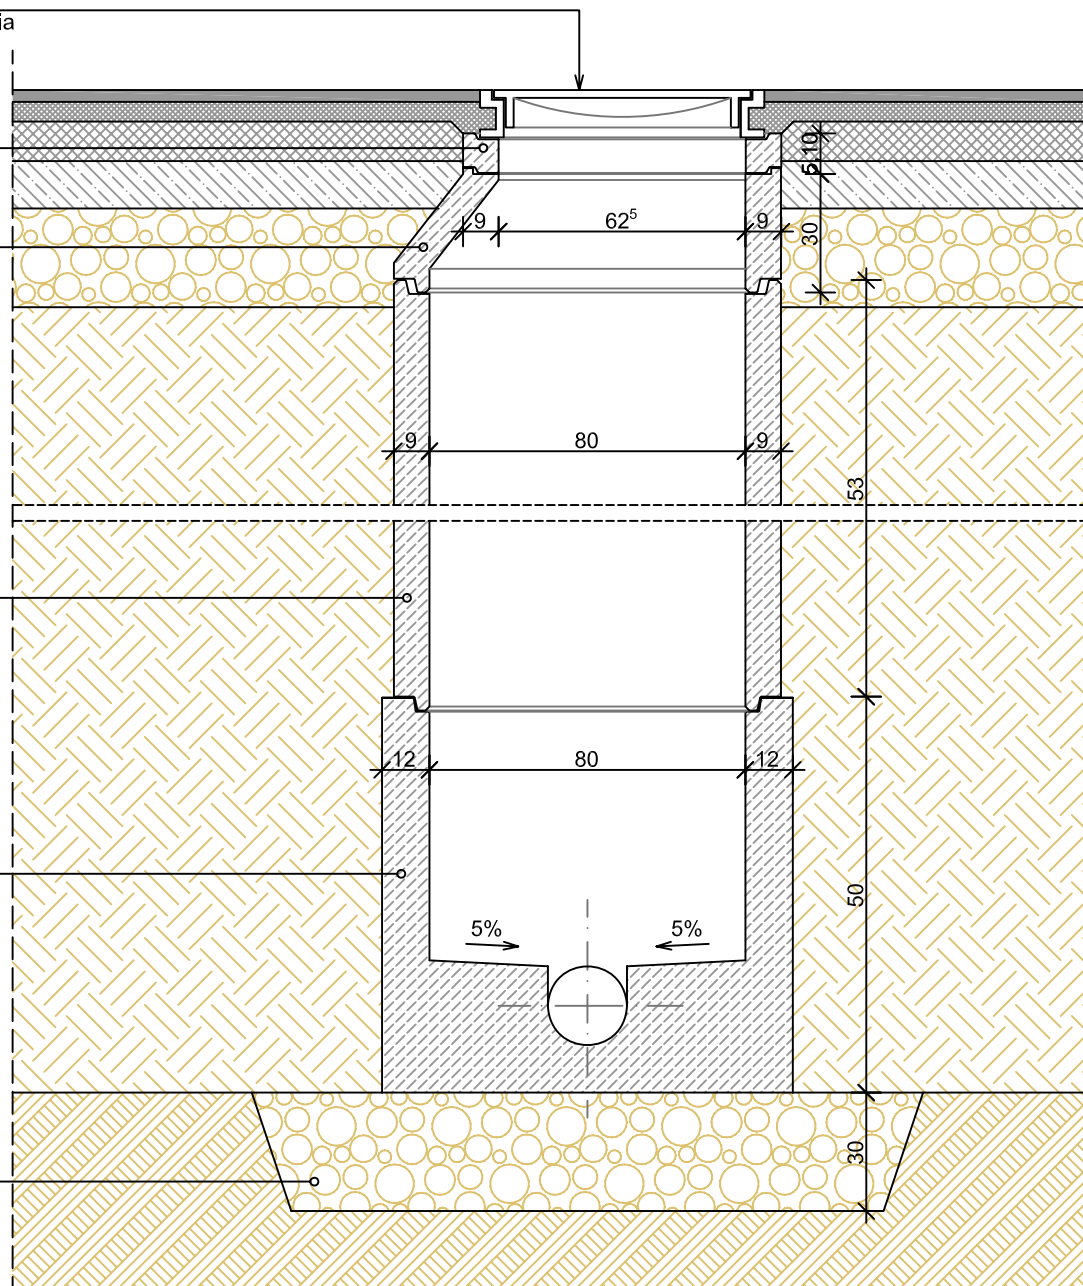

Systém sa dodáva so skružami vysokými 25, 50, 75 a 100 cm. Šachtové dna sa vyrábajú v prevedení s kinetou alebo bez kinety.

Náčrt zobrazuje jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je v každom prípade nutné dimenzovať, ich prevedenie musí odpovedať príslušných normám a predpisom ( statické, energetické, akustické, atď.)!

ČÍSLO VÝKRESU:

**C-03**

MIERKA:

**M=1:20**

DÁTUM:

**november 2007**

**ŠACHTA, 80 CM SYSTÉM**

S TESNENÍM NA PENU, BEZ STUPAČIEK