

liatinový poklop AF ÖV 600,
navrhovaný na základe zaťaženia

vyravnávací prstenec


prechodová skruž
so spojmom na tesniacu penu

šachtová skruž,
so spojmom na tesniacu penu

prechodová skruž,
redukcia zo systému 100 cm
na systém 80 cm

šachtové dno s kinetou,
so spojmom na tesniacu penu

štrkopieskové lôžko

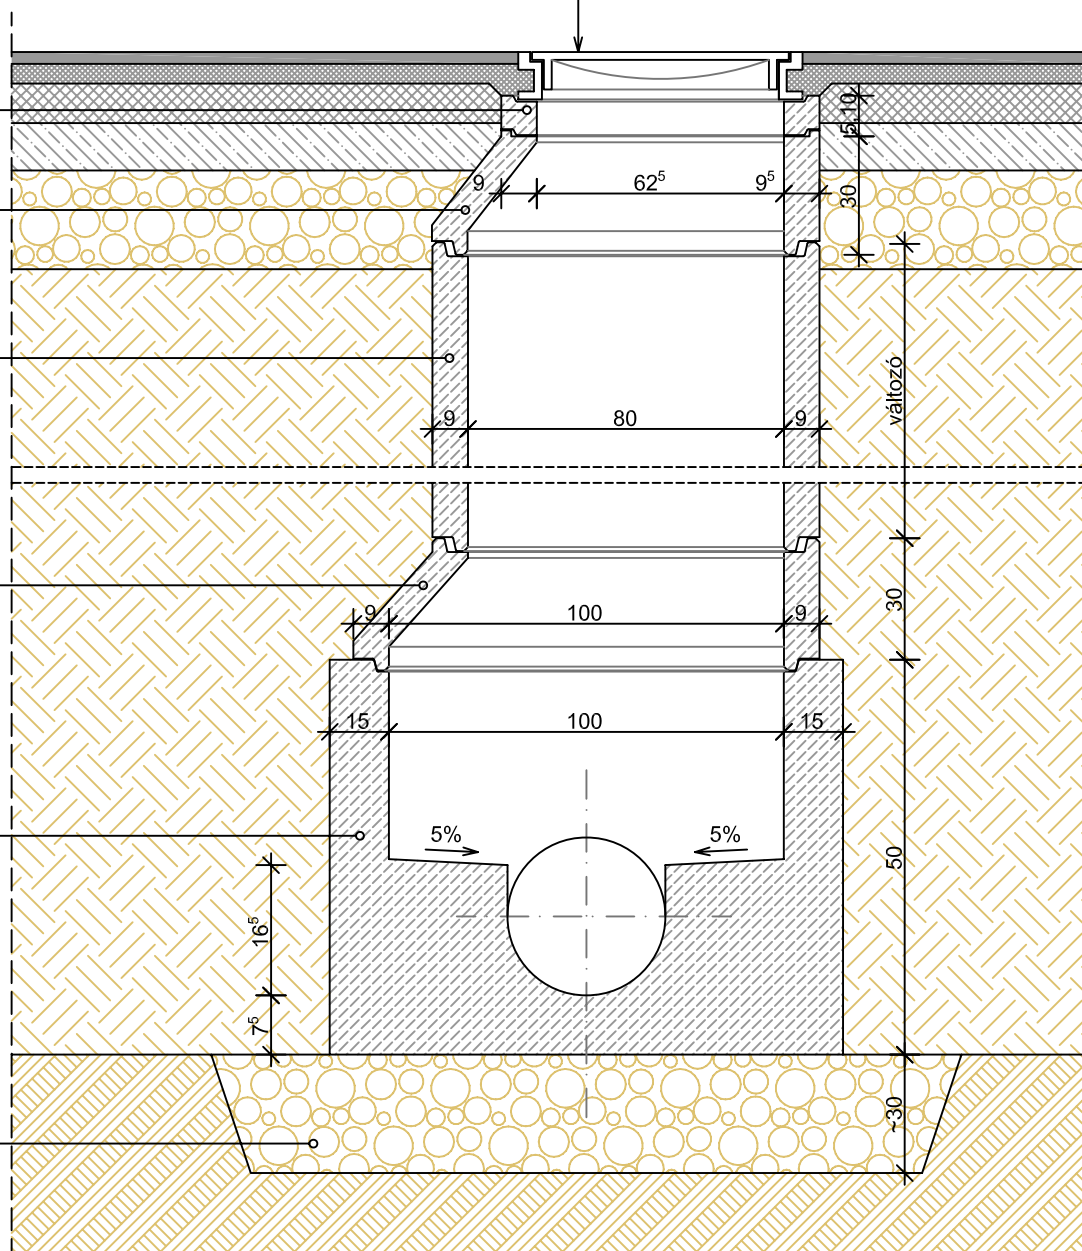

Systém sa dodáva so skružami vysokými 25, 50, 75 a 100 cm. Šachtové dna sa vyrábajú v prevedení s kinetou alebo bez kinety.

Náčrt zobrazuje jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je v každom prípade nutné dimenzovať, ich prevedenie musí odpovedať príslušných normám a predpisom (statické, energetické, akustické, atď.)!

ČÍSLO VÝKRESU:

C-04

MIERKA:

M=1:20

DÁTUM:

november 2007

ŠACHTA, "ZMIEŠANÝ" SYSTÉM

S TESNENÍM NA PENU, BEZ STUPAČIEK