

tvárovka komínového plášťa

tepelná izolácia z minerálnej vlny

šamotová vložka

výstužná sieťka


vencová tehla

3 cm škára vyplnená nehorľavou izoláciou

dilatačný omietací profil  
z pozinkovaného plechu

výstuž min. 2  $\phi 12$

dimenzovaný železobetónový nosník

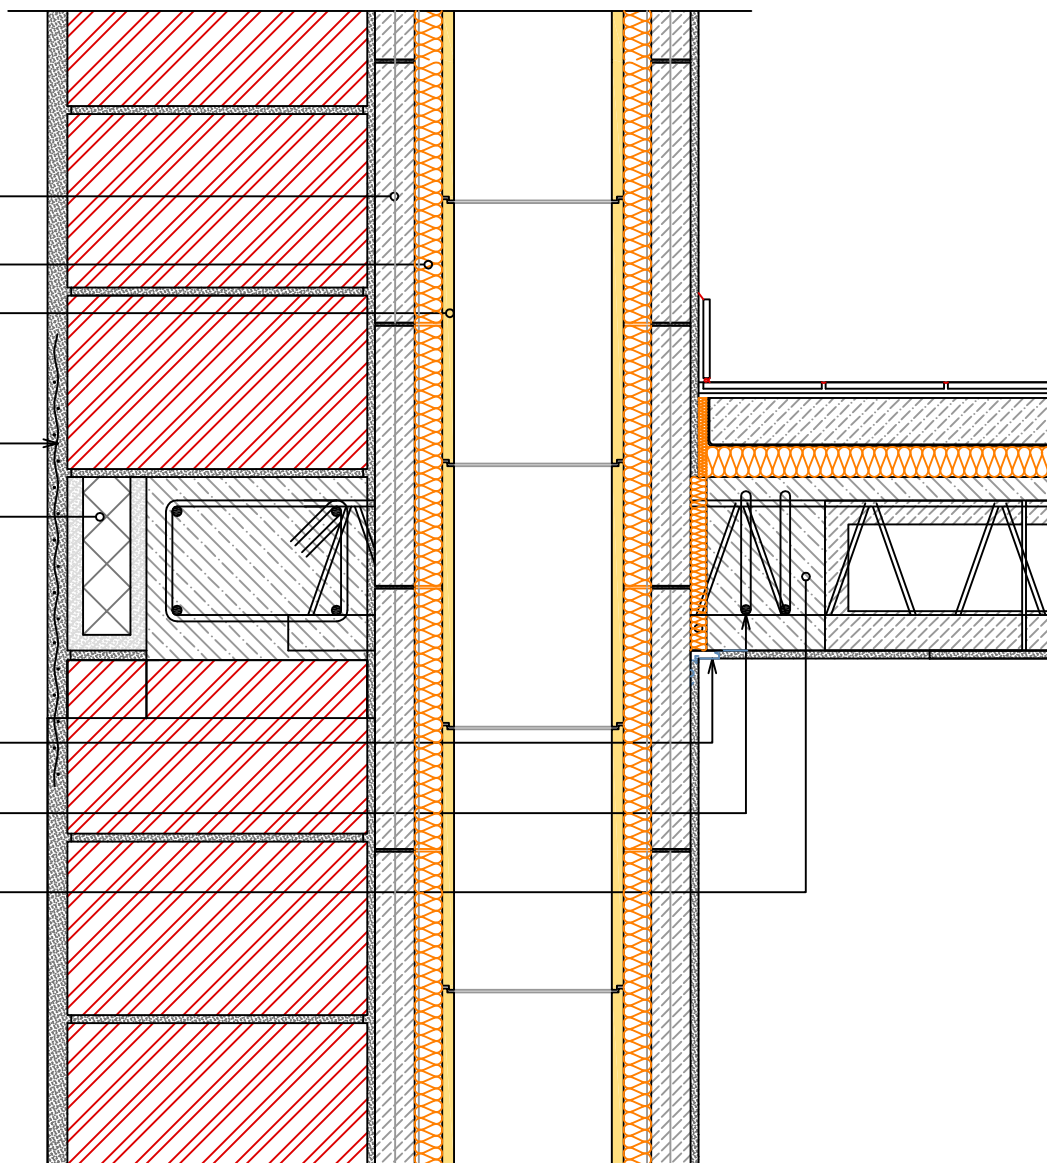

Náčrt zobrazuje jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je v každom prípade nutné dimenzovať, ich prevedenie musí odpovedať príslušných normám a predpisom ( statické, energetické, akustické, atď.)!

ČÍSLO VÝKRESU:

**K-03**

MIERKA:

**M=1:10**

DÁTUM:

**december 2012**

**PRESTUP KOMÍNOVÉHO TELESA CEZ STROP**

MONTOVANÝ STROP, KOMÍN VEDĽA OBVODOVÉHO MURIVA