

Názov výrobku:

**LeierPLAN 30 N+F**

Vyhlasenie o parametroch č:

**LE PE771-1-02-23**

4)

**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

Tehelňa Močarmany 593  
082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**LeierPLAN 30 N+F**

2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**zhotovenie nosných murív**

3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:

**Systém 2+**

6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**1139**

7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

**Amt Der Wiener Landesregierung**

**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Rakúsko**

**1139-CPR-0569/09**

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby


Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

9) Deklarované parametre:

**CL P I 10 750(Dm8) 250x300x249 A T2+ R2+ L0,176**

**tehliarske murovacie prvky I. kategórie**

Tvar:

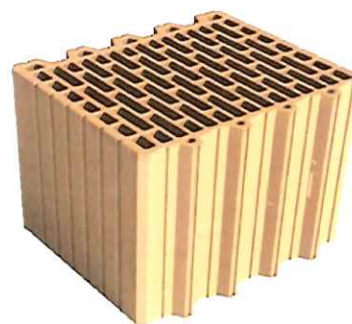

Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

### Rozmery a tolerancie

		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>249</b>
Tolerancie priemerných hodnôt	mm	<b>± 4</b>	<b>± 4</b>	<b>± 1</b>
Rozsah	mm	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Rovinnosť ložných plôch	mm	<b>NPD</b>		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	<b>NPD</b>		

### Objemová hmotnosť

Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	<b>750</b>
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	<b>NPD</b>
Prípustné odchýlky	kategória	<b>Dm ± 8%</b>

### Pevnostné údaje

Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm <sup>2</sup>	<b>8,69</b>
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm <sup>2</sup>	<b>10</b>
Pevnosť v tlaku	bočná	N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná	N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>
Skupina murovacích prvkov	-		<b>3</b>
Podiel dutín	%		<b>NPD</b>
Podiel vyhlbenín	%		<b>NPD</b>

### Tepelnotechnické vlastnosti

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_{10, dry, unit}$	W/(mK)	<b>0,176</b>
------------------------------	---------------------------	--------	--------------

### Iné parametre

Reakcia na oheň	trieda	<b>A1</b>	
Súdržnosť	N/mm <sup>2</sup>	<b>0,15</b>	podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
Priepustnosť vodných pár	$\mu$	<b>5 /10</b>	podľa 1. tabuľky v norme EN 1745
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	<b>S0</b>	
Mrazuvzdornosť	kategória	<b>NPD</b>	F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Nasiakavosť	%	<b>NPD</b>	nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m <sup>2</sup> .min)	<b>NPD</b>	
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	<b>NPD</b>	
Nebezpečné látky	-	<b>NPD</b>	

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

EN 771 - 1 + A1: 2015