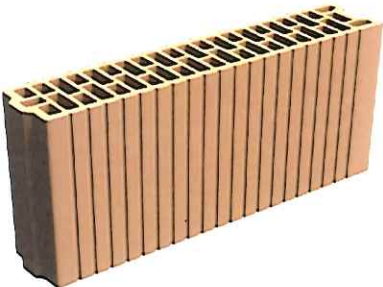


Názov výrobku: Leiertherm LT 14 NF	Vyhlasenie o parametroch č.: LE PE771-1-02-06	4) Leier Baustoffe SK, s.r.o. Tehelňa Močarmany 593 082 53 Petrovany
--	---	--

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Leiertherm LT 14 NF
2) Typ, číslo výrobné dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	zhotovenie deliacich priečok
3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:	Systém 2+
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:	1139
7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby: Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby	Amt Der Wiener Landesregierung Zertifizierungsstelle für Bauprodukte Rakúsko 1139-CPR-0569/09
Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :	

9) Deklarované parametre: CL P I 10 775(Dm8) 500x140x238 A T1 R1 L0, tehliarske murovacie prvky I. kategórie				Tvar:  Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať	
Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška	
Rozmery	mm	500	140	238	
Tolerancie priemerných hodnôt	T1 mm	± 9	± 5	± 6	
Rozsah	R1 mm	13	7	9	
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD			
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD			
Objemová hmotnosť					
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	775			
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD			
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%			
Pevnostné údaje					
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	7,4			
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	10			
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD			
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD			
Skupina murovacích prvkov	-	3			
Podiel dutín	%	NPD			
Podiel vyhlbenín	%	NPD			
Tepelnotechnické vlastnosti					
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	NPD			
Iné parametre					
Reakcia na oheň	trieda	A1			
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003	
Priepustnosť vodných pár	μ	5 /10		podľa 1. tabuľky v norme EN 1745	
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0			
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD			
Nasiakavosť	%	NPD			
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD			
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD			
Nebezpečné látky	-	NPD			

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.	5) Podpísal za a v mene výrobcu:  Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany Leier Baustoffe SK, s.r.o. 831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3. 082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk
---	--