

Názov výrobku:

Leiertherm LT 38 NF-10

Vyhlasenie o parametroch č.:

LE PE771-1-02-02

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593
082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Leiertherm LT 38 NF-10

2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

zhotovenie nosných murív

3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:

Systém 2+

6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

1139

7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

Amt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Rakúsko


Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

1139-CPR-0569/09

9) Deklarované parametre:

CL P I 10 645(Dm8) 250x380x238 A T2 R2 L0 ,164
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:

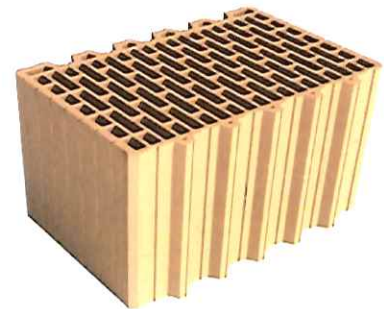

Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie

		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	250	380	238
Tolerancie priemerných hodnôt	T2 mm	± 4	± 5	± 4
Rozsah	R2 mm	5	6	5
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD		

Objemová hmotnosť

Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	645
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD
Prípustné odchýlky	kategória	Dm $\pm 8\%$

Pevnostné údaje

Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm ²	8,77
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm ²	10
Pevnosť v tlaku	bočná	N/mm ²	NPD
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná	N/mm ²	NPD
Skupina murovacích prvkov	-		3
Podiel dutín	%		NPD
Podiel vyhlbenín	%		NPD

Tepelnotechnické vlastnosti

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_{10, dry, unit}$	W/(mK)	0,164
------------------------------	---------------------------	--------	--------------

Iné parametre

Reakcia na oheň	trieda	A1	
Súdržnosť	N/mm ²	0,15	podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
Priepustnosť vodných pár	μ	5 / 10	podľa 1. tabuľky v norme EN 1745
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0	
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD	F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Nasiakavosť	%	NPD	nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD	
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD	
Nebezpečné látky	-	NPD	

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593, tehelna@leier.sk

EN 771 - 1 + A1: 2015