

Názov výrobku:

LeierPLAN 14 N+F/15

Vyhlasenie o parametroch č:

LE PE771-1-02-32

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593
082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

Číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly :


LeierPLAN 14 N+F

zhotovenie deliacich priečok
Systém 2+
1139
Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rakúsko
1139-CPR-0569/09

- 9) Deklarované parametre:

CL P I 10 830(Dm5) 500x140x249 A T1+ R1+ L0
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:

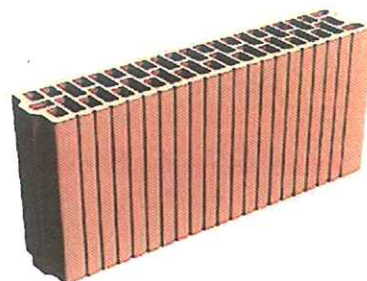

Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	500	140	249
Tolerancie priemerných hodnôt	T1+ mm	± 6	± 3	± 1
Rozsah	R1+ mm	13	7	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	830		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Pripustné odchýlky	kategória	Dm ± 5%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	10,96		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	15		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	2		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	NPD		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 /10		
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
podľa 1. tabuľky v norme EN 1745

F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe
nesmie sa použiť v exponovanej polohe

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.
082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

EN 771 - 1 + A1: 2015