

Názov výrobku:

**LeierPLAN 17,5 N+F**

Vyhlasenie o parametroch č.:

**LE PE771-1-02-30**

4)

**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

Tehelňa Močarmany 593

082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**LeierPLAN 17,5 N+F**

2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**zhotovenie nosných murív**

3) Zmysľané použitie stavebného výrobku:

**Systém 2+**

6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**1139**

7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

**Amt Der Wiener Landesregierung  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Rakúsko**

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby


**1139-CPR-0569/09**

Číslo certifikátu vnútroodnikovej kontroly :

9) Deklarované parametre:

**CL P I 10 695(Dm8) 500x175x249 A T1+ R1+ L0**  
tehlarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:

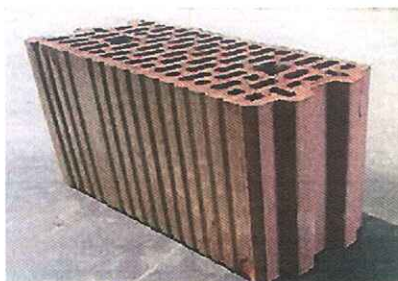

Prevedenie dutín sa môže v malaj miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	500	175	249
Tolerancie priemerných hodnôt	T1+ mm	± 9	± 5	± 1
Rozsah	R1+ mm	13	8	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoběžnosť ložných plôch	mm	NPD		
<b>Objemová hmotnosť</b>				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	695		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ≤ 8%		
<b>Pevnostné údaje</b>				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	7,69		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	10		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	3		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
<b>Tepelnotechnické vlastnosti</b>				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ <sub>10, dry, unit</sub> W/(mK)	NPD		
<b>Iné parametre</b>				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm <sup>2</sup>	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 / 10		
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m <sup>2</sup> .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003  
podľa 1. tabuľky v norme EN 1745

F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe  
nesmie sa použiť v exponovanej polohe

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk