

Názov výrobku:

LeierPLAN 25 N+F

Vyhlasenie o parametroch č:

LE PE771-1-02-24

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593
082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

LeierPLAN 25 N+F


zhotovenie nosných murív
Systém 2+
1139
Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rakúsko
1139-CPR-0569/09

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

9) Deklarované parametre:

CL P I 10 695(Dm8) 375x250x249 A T2+ R2+ L0,262
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:

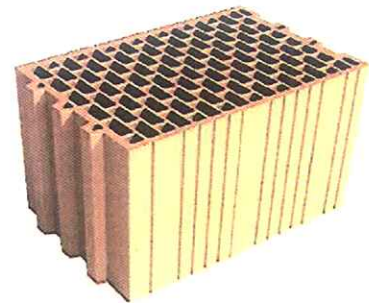

Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	375	250	249
Tolerancie priemerných hodnôt	mm	± 5	± 5	± 1
Rozsah	mm	6	5	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnobeznosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	695		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm ²	8,69	
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm ²	10	
Pevnosť v tlaku	bočná	N/mm ²	NPD	
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná	N/mm ²	NPD	
Skupina murovacích prvkov			3	
Podiel dutín			NPD	
Podiel vyhlbenín			NPD	
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit}	W/(mK)	0,262	
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda		A1	
Súdržnosť	N/mm ²		0,15	podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
Priepustnosť vodných pár	μ		5 / 10	podľa 1. tabuľky v norme EN 1745
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória		S0	
Mrazuvzdornosť	kategória		NPD	F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Nasiakavosť	%		NPD	nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)		NPD	
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m		NPD	
Nebezpečné látky			NPD	

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpisal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.
831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.
082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

EN 771 - 1 + A1: 2015