

Názov výrobku:

Leiertherm LT 11,5 NF

Vyhlásenie o parametroch č:

LE PE771-1-02-07

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593

082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
- 2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
- 3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:
- 6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
- 7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

Číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly :

Leiertherm LT 11,5 NF

zhotovenie deliacich priečok

Systém 2+

1139

Amt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Rakúsko

1139-CPR-0569/09


1139-CPR-0569/09

9) Deklarované parametre:

CL P I 10 735(Dm8) 500x115x238 A T2 R2 L0

tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:

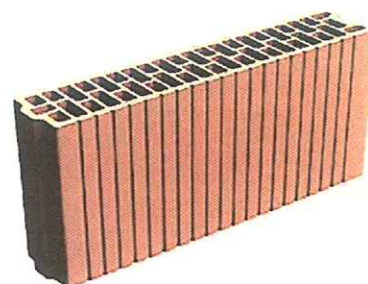

Prevedenie dutín sa môže v maloj miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	500	115	238
Tolerancie priemerných hodnôt	T2 mm	± 6	± 3	± 4
Rozsah	R2 mm	7	3	5
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	860		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	7,16		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	10		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	3		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	NPD		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 /10		
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrázuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
podľa 1. tabuľky v norme EN 1745

F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe
nesmie sa použiť v exponovanej polohe

EN 771 - 1 + A1: 2015

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Príbylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk