


Tehla Leiertherm 25 Objekt (250 x 380 x 23,8 cm)

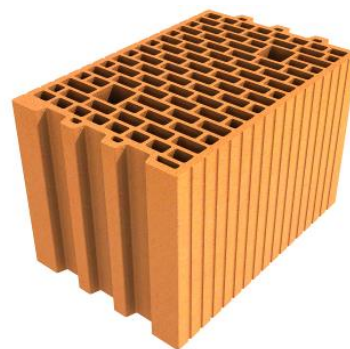

Výrobňa		Mátraderecske
Menovitý rozmer	mm	250 x 380 x 238
Hmotnosť	kg/ks	21
Bruttó suchá hustota telesa	kg/m ³	915
Spotreba materiálu	ks/m ²	10,5
Skupina podľa EN 1996-1-1 (EC6)		2
Spotreba murovacej malty	l/m ²	17
Hmotnosť muriva m² bez omietky	kg/m ²	238
Deklarovaná pevnosť v tlaku	N/mm ²	15,00
Štandardná pevnosť v tlaku		17,07
Súčiniteľ prechodu tepla [U]	W/m ² K	0,99
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ_u]	W/mK	0,304
Vzduchová nepriezvučnosť [R_w]	dB	55 (obojsstrannou vápenato-cementovou maltou s hrúbkou 1,5 cm)
Faktor difúzneho odporu [μ]		5/10
Trieda požiarnej ochrany		trieda A1
Hraničná hodnota požiarnej odolnosti		REI 180
Priliehavosť	N/mm ²	0,15 (podľa STN EN 998-2:2003, prílohy „C“)
Odolnosť voči mrazu		F0, nemožno použiť na nechránenom mieste
Nasiakavosť		nemožno použiť na nechránenom mieste

Vydanie: 1.9.2015