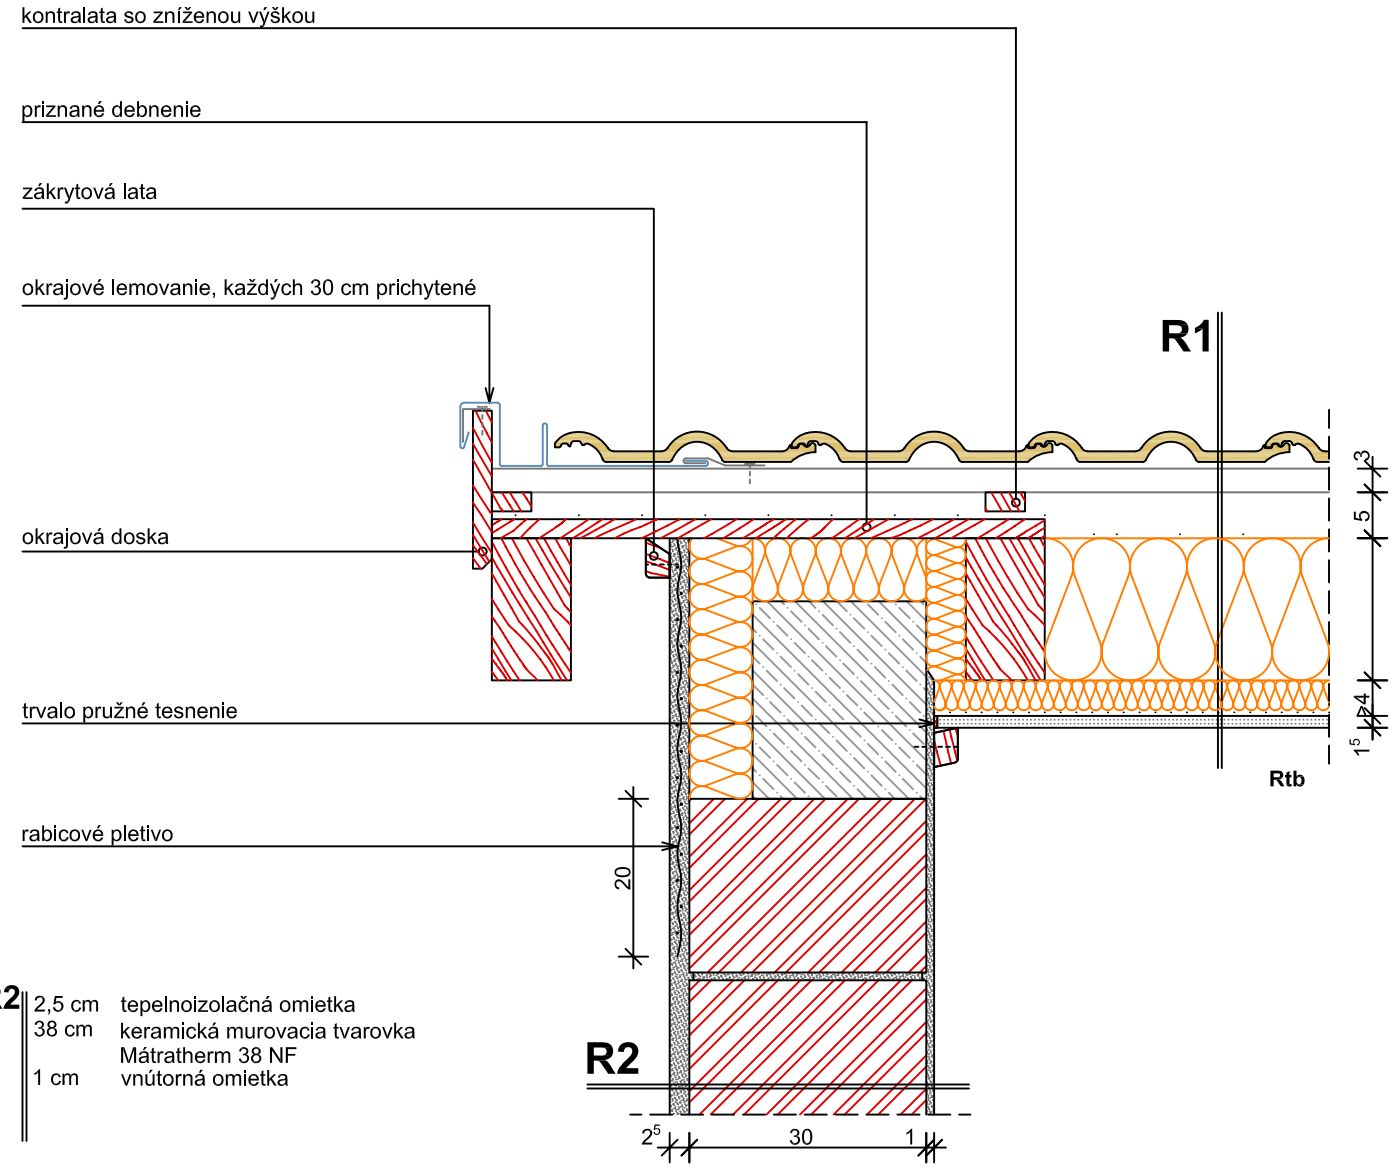

R2

2,5 cm	tepelnoizolačná omietka
38 cm	keramická murovacia tvarovka Mátratherm 38 NF
1 cm	vnútorná omietka

R1

3 cm	betónová strešná krytina LEIER typ Toscana/Veneto
5 cm	strešná lata, prierez min. 5 x 3 cm
1 vrstva	kontralata, najmenej 5 x 5 cm difúzna strešná fólia, napr. LEIER Max-D Top100
>4 cm	tepelná izolácia z minerálnej vlny osadená medzi krokvy
1 vrstva	upevňovacia konštrukcia na sadrokartón vyplnená izoláciou z minerálnej vlny
1,5 cm	parozábrana vnútorná povrchová úprava zo sádrokartónových dosiek

Náčrt zobrazuje jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je v každom prípade nutné dimenzovať, ich prevedenie musí odpovedať príslušných normám a predpisom (statické, energetické, akustické, atď.)!

ČÍSLO VÝKRESU:	MIERKA:	DÁTUM:	DETAIL UKONČENIA STRECHY
T-08-b	M=1:10	november 2007	UKONČENIE POMOCOU OKRAJOVÉHO LEMOVANIA