


spojovací kôš typu "I"

normál: d=8 mm, po 20 cm, pozdĺžna výstuž d=8 mm alebo
zosilnené: d=10 mm, po 20 cm, pozdĺžna výstuž d=10 mm

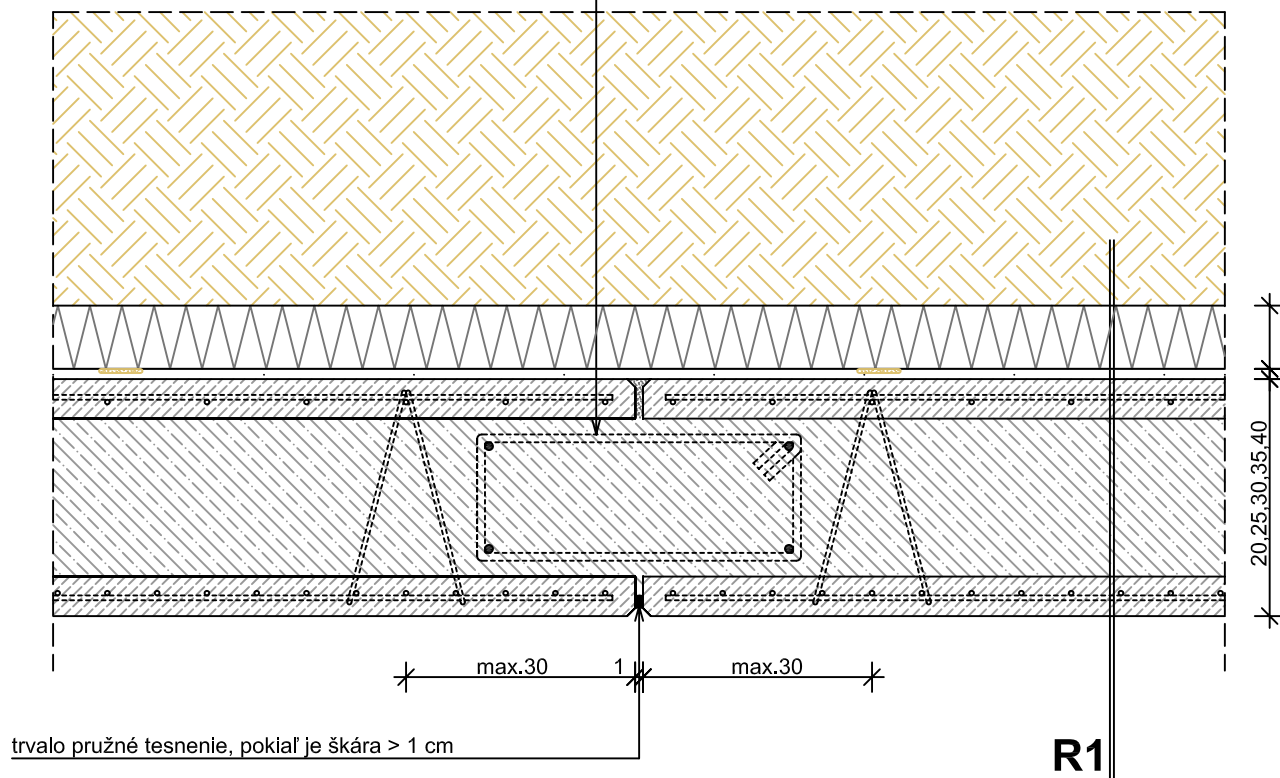

R1 | zhutnený zásyp manipulačnej ryhy
izolačné platne z extrudovaného polystyrénu
hydro izolácia
staticky navrhnutý
filigránový stenový panel LEIER LKF
s miestnym zmonolitnením

Náčrt zobrazuje jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je v každom prípade nutné dimenzovať, ich prevedenie musí odpovedať príslušných normám a predpisom (statické, energetické, akustické, atď.)!

ČÍSLO VÝKRESU:

E-03-b

MIERKA:

M=1:10

DÁTUM:

november 2007

DETAIL SPOJA STENOVÝCH PANELOV

STENA ZAIZOLOVANÁ PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI,
VODOROVNÝ REZ